BOĞUCU SICAK BASTIRDIĞINDA, BİR TUŞLA SERİNLİĞİ EVİNİZE TAŞIYAN, YERİ GELDİĞİNDE BİR TUŞLA ISITAN, HAVANIZI TAZELEYEN, ÜSTELİK BUNLARI ÇOK AZ ELEKTRİK HARCAYARAK YAPAN ARÇELİK KLİMALAR.

KLİMA

arçelik

FRAME

4060 AA

Soğutma Kapasitesi : 13.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 14.500 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 600 x 600 x 146 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 770 x 540 x 245 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Neo Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Jet Heat™
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma

JET COOL

Hızlı soğutma istenmesi durumunda JET COOL sadece alt kanaldan hava akışı yapacak ve ortamda hızlı soğutma sağlayacaktır.

UYKU MODU

Uyku modunda sadece yan kapaklardan hava akışı yapılacaktır. Böylece klimanızı hava akışından rahatsız olmadan sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz.

ÜÇ BOYUTLU SOĞUTMA

Frame klimanız ortama 3 farklı noktadan hava yönlendirerek daha homojen hava dağılımı yapar. Bu sayede daha sağlıklı ve hızlı soğutma sağlanır.

KLİMA

www.arcelik.com.tr
444 0 888

Koç

arçelik

SÜPER INVERTECH

90070

Soğutma Kapasitesi (Btu/h) : nom 9500 (min. 3070 - max. 12620)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) : nom 12200 (min. 3070 - max. 17060)
YxGxD (İç Ünite) : 895 x 285 195 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 770 x 545 x 288 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- -15°C'de ısıtma
- Ekstra sessiz: 19 dB(A)
- Kişiselleştirilen hava akışı (Aerosense)
- Antialerjik filtre
- Optimum hava akışı kontrolü
- Akıllı nem kontrolü
- Minimum enerji modu
- DC Inverter kompresör
- Sessiz iç ünite fan motoru
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Jet Heat™
- Uyku modu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Çok açılı üfleme ayarı
  (dikey 6 kademe, yatay 5 kademe)
- R-410A çevre dostu gaz

12070

Soğutma Kapasitesi (Btu/h) : nom 12830 (min. 3070 - max. 13800)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) : nom 15000 (min. 3070 - max. 20470)
YxGxD (İç Ünite) : 895 x 285 x195 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 770 x 545 x 288 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- -15°C'de ısıtma
- Ekstra sessiz: 19 dB(A)
- Kişiselleştirilen hava akışı (Aerosense)
- Anti alerjik filtre
- Optimum hava akışı kontrolü
- Akıllı nem kontrolü
- Minimum enerji modu
- DC Inverter kompresör
- Sessiz iç ünite fan motoru
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Jet Heat™
- Uyku modu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Çok açılı üfleme ayarı
  (dikey 6 kademe, yatay 5 kademe)
- R-410A çevre dostu gaz

AEROSENSE İLE AKILLI TASARRUF

YÜKSEK VERİM

Super Invertech soğutmada ve ısıtmada A enerji seviyesine sahiptir. Diğer A enerji klimalara göre %60'a varan enerji tasarrufu sağlar.

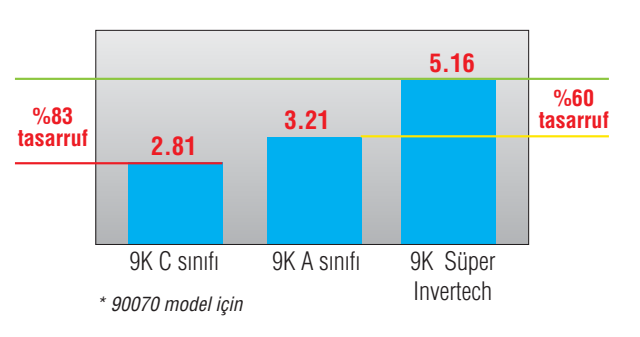

* 90070 model için

AEROSENSE KİŞİSELLEŞTİRİLEN HAVA AKIŞI

Super Invertech Aerosense, pyroelectric* sensörü ile insan hareketlerini ve mekândaki yerlerini yaydıkları ısı ile algılar, cihazın hava yönlendirme kanatlarını ayarlayarak havayı isteğe göre "Direkt" ve "Endirekt" yönlendirir ve böylece üstün konfor ve tasarruf sağlar.



AKILLI TASARRUF

Ortamda kimse yokken minimum enerji modunda çalışarak büyük tasarruf sağlar. Ortamda insan varlığını algıladığı zaman yeniden istenilen ayar sıcaklığına döner.

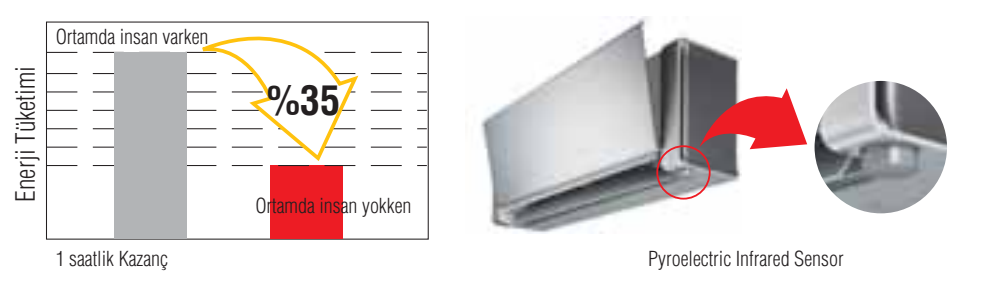

* Pyroelectric Infrared Sensor: İnsan vücudunun kızılötesi ışık alanını algılayarak pozisyonunu saptayan son teknoloji sensör.

ANTİ ALERJİK FİLTRE:

Anti-alerjik filtre içerisinde bulunan özel enzimler sayesinde, alerjik özelliğe sahip havada uçuşan maddelerin protein yapısını bozarak deaktive olmalarını sağlayan ve dünyaca ünlü BAF* sertifikası bulunan son nano teknoloji filtredir.

* The British Allergy Foundation

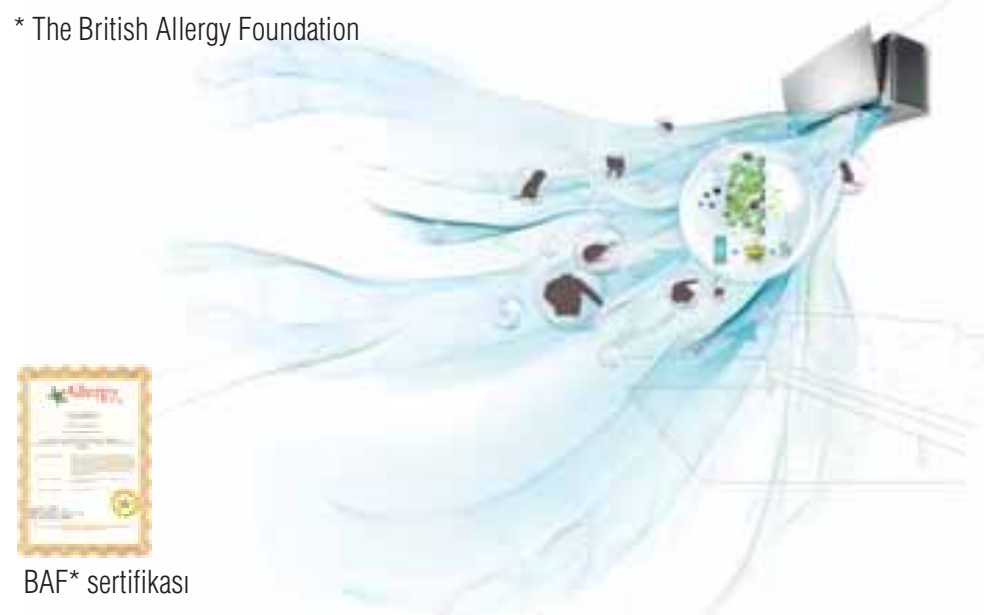

BAF* sertifikası



OPTİMUM HAVA AKIŞ KONTROLÜ

DENGELİ MEKÂN SICAKLIĞI

Isınan hava yükselir; buna bağlı olarak ortamlarda soğuk hava zeminde, sıcak hava ise tavanda yoğunlaşır. Super Invertech serisi klimalar iklimlendirilmiş havanın daha homojen dağılmasını sağlamak amacı ile, soğutma konumunda çalışırken havayı yukarıya, ısıtma konumunda ise aşağıya yönlendirir.

ÇOK AÇILI ÜFLEME AYARI

Super Invertech klimanın kanat açıları hem yatay hem de dikey açılarda serbestçe ayarlanabilir. Ayrıca kullanıcının ayarlamış olduğu üfleme hızı ve yönü hafızada saklanır.

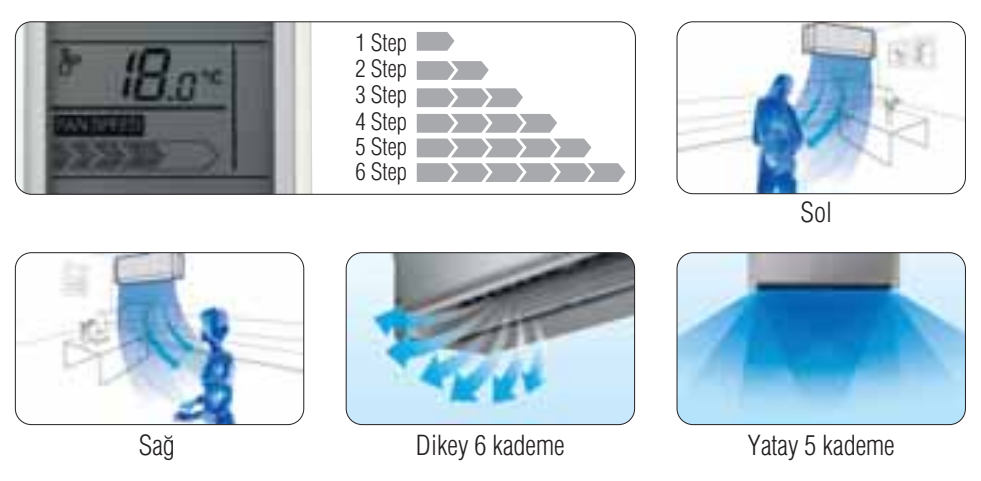

AKILLI NEM KONTROLÜ

Super Invertech klima soğutma modunda çalışırken, ortamdaki nem oranını algılayarak, ani soğutma yapmak yerine, nem yüzdesini konfor seviyesinde tutacak şekilde çalışır. Böylece aşırı nem düşmesi sonucu oluşabilecek fiziksel rahatsızlıklar engellenir, ortamdaki sağlıklı nem düzeyi korunmuş olur.

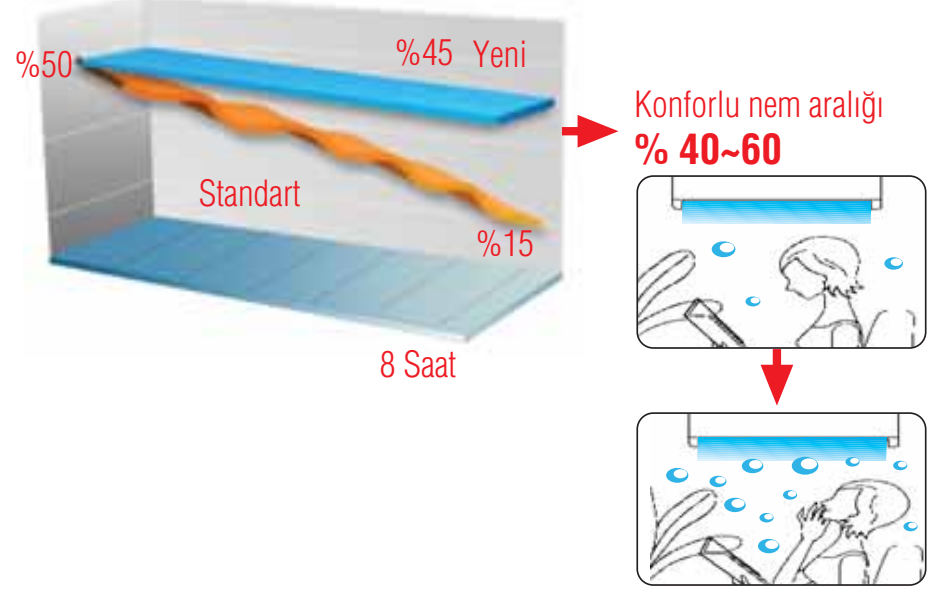

DÜNYANIN EN DÜŞÜK SES SEVİYESİ: 19 dB(A)

GECE KLİMA SESİNDEN UYUYAMIYORUM

Uykuda rahatsızlık vermemesi için Sleep Mode fonksiyonu ile minimum sesle çalışır.



Kütüphane

Yaprak Hışırtısı

"World Best ses uygulaması"



yeni

INVERTER

90064

Soğutma Kapasitesi (Btu/h) : nom 10000 (min. 3070 - max. 12620)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) : nom 13000 (min. 3070 - max. 17060)
YxGxD (İç Ünite) : 282 x 911 x 172 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 770 x 245 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Özel Plasma Display
- Minimum Enerji Modu
- Neo Plasma hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Jet Heat™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- DC inverter kompresör
- Sessiz iç ünite fan motoru
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- R-410A çevre dostu gaz

12060

Soğutma Kapasitesi (Btu/h) : nom 12000 (min. 3070 - max. 13800)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) : nom 15600 (min. 3070 - max. 18720)
YxGxD (İç Ünite) : 915 x 280 x 175 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 770 x 540 x 245 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Renkli özel tasarım LCD gösterge
- Minimum Enerji Modu
- Neo Plasma hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Jet Heat™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- DC inverter kompresör
- Sessiz iç ünite fan motoru
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- R-410A çevre dostu gaz

12064

Soğutma Kapasitesi (Btu/h) : nom 12000 (min. 3070 - max. 13800)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) : nom 15600 (min. 3070 - max.18720)
YxGxD (İç Ünite) : 282 x 911 x 172 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 770 x 245 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Özel Plasma Display
- Minimum Enerji Modu
- Neo Plasma hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Jet Heat™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- DC inverter kompresör
- Sessiz iç ünite fan motoru
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- R-410A çevre dostu gaz

18060

Soğutma Kapasitesi (Btu/h) : nom 18000 (min. 4800 - max. 19800)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) : nom 23000 (min. 6000 - max. 23700)
YxGxD (İç Ünite) : 1104 x 296 x 200 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 870 x 655 x 320 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Renkli özel tasarım LCD gösterge
- Minimum Enerji Modu
- Neo Plasma hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Jet Heat™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- DC inverter kompresör
- Sessiz iç ünite fan motoru
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- R-410A çevre dostu gaz

18064

Soğutma Kapasitesi (Btu/h) : nom 18000 (min. 4800 - max. 19800)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) : nom 22000 (min. 6000 - max. 23700)
YxGxD (İç Ünite) : 300 x 1090 x 223 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 655 x 870 x 320 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Özel Plasma Display
- Minimum Enerji Modu
- Neo Plasma hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Jet Heat™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- DC inverter kompresör
- Sessiz iç ünite fan motoru
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- R-410A çevre dostu gaz

MIRROR R-410A

90054

Soğutma Kapasitesi : 10.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 10.200 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 280 x 915 x 175 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 770 x 245 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Renkli özel tasarım LCD gösterge
- Neo Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- R-410A çevre dostu gaz

12054

Soğutma Kapasitesi : 13.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 14.500 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 280 x 915 x 175 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 770 x 245 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Renkli özel tasarım LCD gösterge
- Neo Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- R-410A çevre dostu gaz

24054

Soğutma Kapasitesi : 25.400 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 28.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 296 x 1104 x 200 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 655 x 870 x 320 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (soğutma)
- Renkli özel tasarım LCD gösterge
- Neo Dual Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- R-410A çevre dostu gaz

18054

Soğutma Kapasitesi : 20.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 21.500 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 296 x 1104 x 200 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 655 x 870 x 320 mm

- Özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (soğutma)
- Renkli özel tasarım LCD gösterge
- Neo Dual Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- R-410A çevre dostu gaz

ACTIVE PLASMA PLUS

90040

Soğutma Kapasitesi : 9.500 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 10.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 265 x 840 x 158 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 575 x 262 mm

- Metalik renkli özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Özel dijital modül gösterge
- Neo Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi

12040

Soğutma Kapasitesi : 13.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 15.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 265 x 840 x 158 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 770 x 245 mm

- Metalik renkli özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Özel dijital modül gösterge
- Neo Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi

15040

Soğutma Kapasitesi : 14.800 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 16.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 265 x 840 x 158 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 770 x 245 mm

- Metalik renkli özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (soğutma)
- Özel dijital modül gösterge
- Neo Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi

18040

Soğutma Kapasitesi : 19.200 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 21.200 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 298 x 1085 x 185 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 655 x 870 x 320 mm

- Metalik renkli özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (soğutma)
- Özel dijital modül gösterge
- Neo Dual Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi

24040

Soğutma Kapasitesi : 25.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 28.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 298 x 1085 x 185 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 800 x 870 x 320 mm

- Metalik renkli özel iç ünite tasarımı
- A enerji performansı (soğutma)
- Özel dijital modül gösterge
- Neo Dual Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi

6510 AA

Soğutma Kapasitesi: 30.500 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 35.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 346 x 1209 x 205 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 800 x 870 x 320 mm

- Özel dijital gösterge
- Neo Plasma™ hava temizleme sistemi
- Akıllı çalışma sistemi
- Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Plasma HX iç ünite fin teknolojisi

HANGİ MODEL KAÇ BTU?

		7.000 - 8.000 BTU/h	9.000 - 11.000 BTU/h	12.000 - 15.000 BTU/h	17.000 - 20.000 BTU/h	21.000 - 30.000 BTU/h	30.000 - 52.000 BTU/h
Duvar Tipi Mono Split Klimalar	Frame			A 4060 AA - 13.000 BTU/h			
	Super Invertech		A 90070- 9.000 BTU/h	A 12070 - 12.000 BTU/h			
	Inverter		A 90064 - 9.000 BTU/h	A 12064 - 12.000 BTU/h	A 18064 - 18.000 BTU/h		
	Artcool Mirror Inverter			A 12060 - 12.000 BTU/h	A 18060 - 18.000 BTU/h		
	Mirror		A 90054 - 9.800 BTU/h	A 12054 - 12.000 BTU/h	A 18054 - 18.000 BTU/h	A 24054 - 24.000 BTU/h	
	Active Plasma Plus		A 90040 - 9.500 BTU/h	A 12040 - 13.000 BTU/h	A 18040 - 19.200 BTU/h	A 24040 - 25.000 BTU/h	6510 AA - 30.500 BTU/h
	Active Power		A 90030 - 9.500 BTU/h	A 12030 - 13.000 BTU/h	A 18030 - 19.200 BTU/h	A 24030 - 25.000 BTU/h	
	Standart	A 70110 - 7.000 BTU/h	90110 - 9.000 BTU/h	12010 - 12.000 BTU/h	18110 - 18.000 BTU/h	24110 - 24.000 BTU/h	
Salon Tipi Split Klima	Kaset Tipi						10604 AA - 48.000 BTU/h
Salon Tipi Split Klima	Salon						7410 AA - 47.000 BTU/h

ACTIVE POWER

90030

Soğutma Kapasitesi : 9.500 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 10.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 265 x 840 x 173 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 575 x 262 mm

- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Özel dijital gösterge
- Bio aktif karbon filtre
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Enerji tasarruf konumu

18030

Soğutma Kapasitesi : 19.200 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 21.200 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 300 x 1090 x 223 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 655 x 870 x 320 mm

- A enerji performansı (soğutma)
- Özel dijital gösterge
- Bio aktif karbon filtre
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Enerji tasarruf konumu

12030

Soğutma Kapasitesi : 13.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 15.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 265 x 840 x173 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 770 x 245 mm

- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Özel dijital gösterge
- Bio aktif karbon filtre
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Enerji tasarruf konumu

24030

Soğutma Kapasitesi : 25.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 28.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 300 x 1090 x 223 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 800 x 870 x 320 mm

- A enerji performansı (soğutma)
- Özel dijital gösterge
- Bio aktif karbon filtre
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Enerji tasarruf konumu

15030

Soğutma Kapasitesi : 14.800 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 16.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 265 x 840 x173 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 540 x 770 x 245 mm

- A enerji performansı (soğutma)
- Özel dijital gösterge
- Bio aktif karbon filtre
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Dış ünitede buzlanmayı azaltan fin teknolojisi
- Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
- Enerji tasarruf konumu

STANDART

70110

Soğutma Kapasitesi : 7.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 7.800 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 262 x 802 x 165 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 575 x 675 x 350 mm

- A enerji performansı (ısıtma-soğutma)
- Enerji tasarruf konumu
- Bio aktif karbon filtre
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü

18110

Soğutma Kapasitesi : 18.500 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 19.700 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 314 x 1080 x 182 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 600 x 840 x 280 mm

- Enerji tasarruf konumu
- Bio aktif karbon filtre
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü

90110

Soğutma Kapasitesi : 9.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 9.700 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 262 x 802 x 165 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 575 x 675 x 350 mm

- Enerji tasarruf konumu
- Bio aktif karbon filtre
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü

24110

Soğutma Kapasitesi : 24.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 25.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 314 x 1080 x 182 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 600 x 840 x 280 mm

- Enerji tasarruf konumu
- Bio aktif karbon filtre
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Uyku modu
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- LCD uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü

12010

Soğutma Kapasitesi : 12.200 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 13.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 285 x 770 x 180 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 500 x 800 x 250 mm

- Jet Cool™
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 7 saat programlama
- Doğal rüzgâr etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Uzaktan kumanda
- Rotary kompresörle sessiz çalışma
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü

PORTATİF

90090

Soğutma Kapasitesi : 9.700 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 9.800 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 765 x 435 x 400 mm

- Özel dijital gösterge
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 24 saat çoklu programlama
- Sıcak kalkış (Hotstart)
- R-410A çevre dostu gaz
- Otomatik sıcaklık kontrolü

KASET TİPİ

10604 AA

Soğutma Kapasitesi : 48.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 52.000 BTU/h
YxGxD (İç Ünite) : 840 x 288 x 840 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 1165 x 900 x 370 mm

- Akıllı çalışma sistemi
- Jet Cool™
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Haftalık zaman ayarlı programlama
- Tatil programı
- Çocuk kilidi
- Hava yönlendirme kanalları çapraz ayarı
- LCD kablolu uzaktan kumanda
- Hava temizleme filtresi otomatik temizlik ikazı

SALON TİPİ

7410 AA

Soğutma Kapasitesi : 47.000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi : 54.000 BTU/h (+3 kW Rezistans)
YxGxD (İç Ünite) : 1850 x 590 x 440 mm
YxGxD (Dış Ünite) : 1165 x 900 x 370 mm

- Özel dijital gösterge
- Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
- Jet Cool™
- Sağlıklı nem alma fonksiyonu
- Yıkanabilir antibakteriyel filtre
- 7 saat programlama özelliği
- Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma
- Otomatik sıcaklık kontrolü

7410 AA 47.000 BTU/h Salon Tipi Klima trifaze elektrik ile çalışmaktadır. Bu nedenle, klimanın kurulacağı mekânda, sağlıklı, güvenilir trifaze elektrik tesisatı bulunmalıdır. Trifaze elektrik hattı işlemleri ehliyetli tesisatçılar, ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılmak zorundadır. Bu nedenle Arçelik Ücretsiz Montaj Hizmeti, salon tipi klimanın elektrik tesisatı ile ilgili malzeme ve işçilik işlemlerini kapsamamaktadır.

ÜCRETSİZ KEŞİF VE MONTAJ

ÜCRETSİZ KEŞİF

Klimanın takılacağı mekâna en uygun kapasitenin seçimi, klimanın monte edileceği en uygun yerin belirlenmesi, teknik gerekliliklerin ve tüketici beklentilerinin tam anlamıyla anlaşılması için; Arçelik, Yetkili Servisleri aracılığı ile ücretsiz keşif hizmeti sunmaktadır.

ÜCRETSİZ MONTAJ

Klimanın standart bir evde kurulması için gerekli olan montaj parçaları, montaj esnasında ücretsiz olarak verilmektedir.

Klimanın çalıştırılması için gereken montaj işlemleri ve parçaların temini (V-Otomat şalter, dış ünite askısı, iç-dış ünite arasındaki bakır boru, drenaj borusu ve ara bağlantı kablosu) Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ilgili montaj prosedürü çerçevesinde ücretsiz olarak sağlanır.

Klimanın kurulacağı mekânda yeterli ve güvenli bir elektrik tesisatı bulunması zorunludur. Arçelik Yetkili Servisleri klimanın çalışabilmesi için gerekli elektrik tesisatını mekân içerisinde bulunan elektrik hattından klimaya kadar döşeyecektir.

Yukarıda belirtilen montaj işlemi sırasında montaj işçiliği için tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmez.

Toplu klima taleplerinde, boru montajlarının inşaat aşamasında ya da klima teslimatından önce yapılmasının müşteri tarafından talep edilmesi durumunda, bu işlem yetkili satıcının ve servis bölge yöneticiliğinin onayı ile gerçekleştirilir. Daha sonra klimaların satışı gerçekleşmezse montajı yapılan bakır boruların bedeli yetkili satıcıya fatura edilir.

Ücretsiz montaj kapsamı dışında kalan tüm özel durumlar için masraflar tüketici tarafından karşılanmak koşuluyla, her türlü hizmet Arçelik Yetkili Servisleri tarafından verilebilir veya yetkili kişilere yaptırılmak üzere organize edilebilir.

ÜCRETSİZ MONTAJ KAPSAMI DIŞINDA KALAN ÖZEL DURUMLAR

Dış ünite montajı için gerekirse iskele, vinç veya itfaiye merdiveni gibi gereçlerin sağlanması

Çatı veya çatı arasına montaj durumunda gerekecek ilave konstrüksiyon

Bağlantı boruları için dekoratif boru kanalı, sıva altı döşeme ve asma tavan sökme-takma işlemleri

Çalınma veya zarar görme riskinin olduğu durumlarda dış ünitenin korunması için gereken önlemler

Salon tipi klimalarda, klimanın kurulacağı mekânda, sağlıklı, güvenilir elektrik tesisatı (7400 modelinde trifaze) bulunmalıdır. Bu nedenle, elektrik tesisatı ile ilgili işlemler, yetkili elektrikçiler tarafından yapılmak zorundadır. Arçelik ücretsiz montaj hizmeti, salon tipi klimaların elektrik tesisatı ile ilgili malzeme ve işçilik işlemlerini kapsamamaktadır.

Konforlu Bir Kullanım ve Enerji Tasarrufu İçin Neler Yapılmalı?

1 Klimanızın kapasitesinin kullanmak istediğiniz mekâna uygun olduğundan emin olun.

Kapasitesi mekânın ihtiyacından daha küçük bir klima verimli soğutma sağlayamayacağından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır.

Kapasitesi mekânın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk soğutacak ve kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanızın enerji sarfiyatını artıracaktır. Klimanın bulunduğu mekân aşırı soğuyacak ve konfor yerine rahatsızlık yaratacaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduğu için, klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekândaki gürültü sizi rahatsız edecektir.

2 Klima kullandığınız mekânın ısı yalıtımı konforunuzu artırır, enerji sarfiyatınızı düşürür. Bu nedenle mekânın ısı kayıp-kazanç noktalarının iyi izolasyonu önemlidir. Ayrıca klima kullanımı sırasında mekânın kapı ve pencerelerinin mutlak suretle kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunluluk ise (mağaza ve dükkân gibi yerlerde), hava perdesi gibi dışarıdan sıcak hava akımını engelleyici cihazlar kullanılmalıdır.

3 Güneşin camlardan direkt içeri girdiği saatlerde güneşlik perdelerin veya panjurların kullanılması, klimanızın enerji sarfiyatının artmasını engeller.

4 Dış ünitenin direkt güneş altında olduğu yerlerde, bir tente, gölgelik vb ile doğrudan gelen güneş ışığından korunması enerji sarfiyatınızın artmasını engeller.

5 Montaj esnasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kaidelerine uyulması önemlidir. Özellikle, cihazların hava giriş-çıkış kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akışını engelleyecek etkenlerin olmaması gerekmektedir.

6 Klimanızın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji sarfiyatınızı artırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimanızı sürekli en düşük ayar sıcaklığı yerine, ihtiyacınıza göre daha yüksek sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz.

7 Klimanızın toz tutucu filtrelerinin temizliğini düzenli aralıklarla yapın. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akışını keseceğinden, klimanızdan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimanızı zorlayacağı için, enerji sarfiyatınızın da artmasına sebep olacaktır.

8 Klima iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değişim elemanlarının temizliği çok önemlidir. Isı değişim elemanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanızın istediğiniz soğutma-ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla enerji sarfiyatınızın artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimanıza yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz.

9 Klimanızda programlama özelliğini kullanarak enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz. Mekânı kullanmadığınız zamanlarda klimanızın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.

10 Hava yönlendirme kanatlarını, mekân içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamanızı öneririz. "Doğal rüzgâr etkili hava dağılımı" özelliğini kullanmanız, mekân içerisinde daha dengeli bir hava dağılımı sağlamanıza yardım edecektir.

DC INVERTER TEKNOLOJİSİ

HEM VERİMLİ, HEM EKONOMİK

Arçelik Inverter Klimalar ortamdaki ısıtma/soğutma ihtiyacına göre kompresör hızını kontrol etme imkânı sunar. İstenen ortam sıcaklıklarına erişildiğinde kompresör hızı düşürülerek istenen konfor şartları korunur.

Inverter klimalar kullandıkları R-410A gazı sayesinde çevreye karşı duyarlıdır.

Standart klimalar istenen ortam sıcaklığını yakalamak için kompresörlerini belirli aralıklarla durdurur ve çalıştırır. Bu duruş-kalkışlar esnasında çok fazla enerji kaybı yaşanır. Inverter klimalar dur-kalk yerine, kompresör hızını ihtiyaca göre artırıp azaltarak enerji kayıplarının önüne geçer. Böylece standart klimalara göre %44 oranında enerji tasarrufu sağlanır.

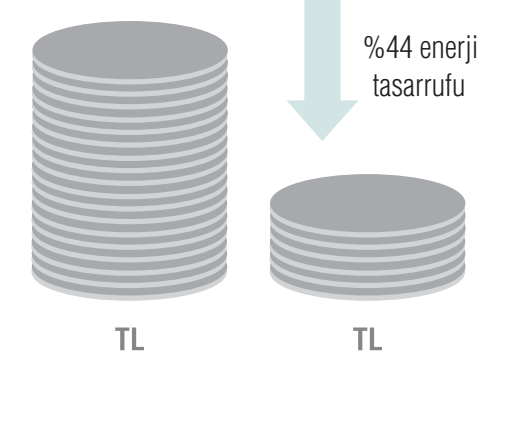

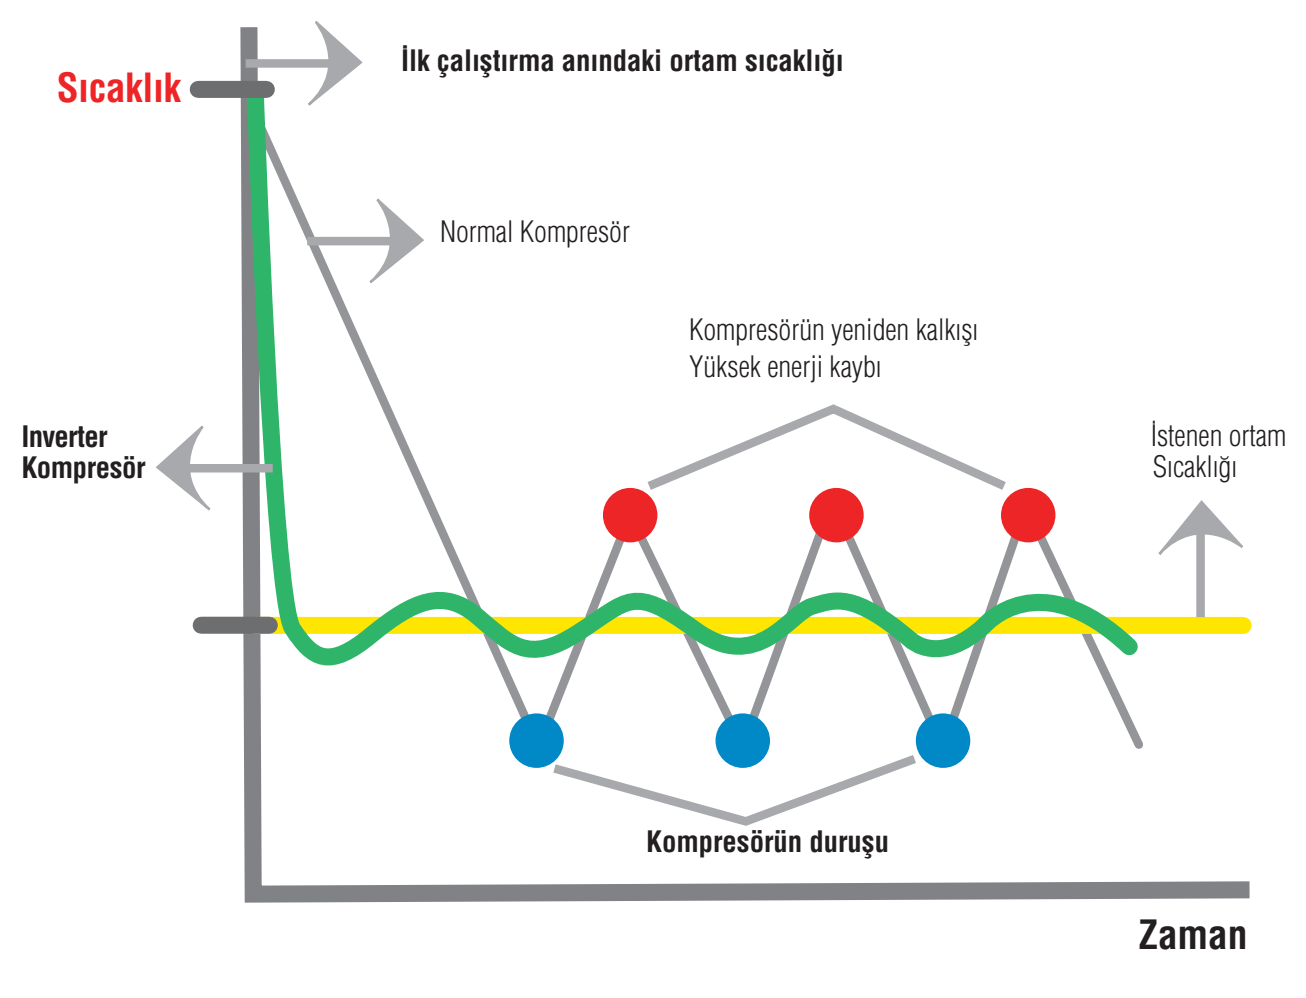

DC Inverter Teknolojisi sayesinde Inverter klimalar, konvansiyonel klimalara göre %50 daha kısa sürede ortamı istenen sıcaklığa getirir.

İHTİYACINIZA GÖRE KARŞILAŞTIRIN

		SÜPER INVERTECH		FRAME	INVERTER					MIRROR / R410 A			
ARÇELİK		90070	12070	4060 AA	90064	12064	1260	18064	18060	90054	12054	18054	24054
İç Ünite Adedi		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KAPASİTE													
Soğutma Kapasitesi (BTU/h)		nom9500(min3070~max12620)	nom12830(min3070~max13800)	13000	Nom10000(Min3070~Max12620)	Nom12000(Min3070~Max13800)	Nom12000(Min3070~Max13800)	Nom18000(Min4800~Max19800)	Nom18000(Min4800~Max19800)	10000	13000	20000	25400
Soğutma Kapasitesi (W)		nom2786(min890~max3700)	nom3762(min890~max4040)	3812	Nom2933(Min900~Max3701)	Nom3519(Min900~Max4047)	Nom3519(Min900~Max4047)	Nom5279(Min1408~Max5807)	Nom5279(Min1408~Max5807)	2933	3812	5865	7449
Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		nom12200(min3070~max17060)	nom15000(min3070~max20470)	14500	Nom13000(Min3070~Max17060)	Nom15600(Min3070~Max18720)	Nom15600(Min3070~Max18720)	Nom22000(Min6000~Max23700)	Nom23000(Min6000~Max23700)	10200	14500	21500	28000
Isıtma Kapasitesi (W)		nom3578(min890~max5000)	nom4399(min890~max6000)	4252	Nom3812(Min900~Max5003)	Nom4575(Min900~Max5490)	Nom4575(Min900~Max5490)	Nom6452(Min1760~Max6950)	Nom6745(Min1760~Max6950)	2991	4252	6305	8211
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER													
Çekilen Enerji (Watt)													
	Soğutma Tekli	540	875	1190	650	1040	970	1580	1580	870	1170	1820	2300
	Isıtma Tekli	700	965	1170	900	1260	1200	1730	1800	800	1170	1800	2400
Enerji Sınıfı (Soğutma)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Enerji Sınıfı (Isıtma)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
Çekilen Akım (amp)													
	Soğutma	2.4	4	5.4	3	4.6	4.3	7.1	7.3	3.9	5.3	8.3	10.4
	Isıtma	3.1	4.3	5.3	4	5.7	5.3	7.8	8.3	3.6	5.3	8.2	10.9
Isıtma Tipi		Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump
Voltaj / Frekans Değeri (V/Hz)		220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
PERFORMANS													
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)		5.16	4.3	3.2	4.51	3.38	3.63	3.34	3.34	3.37	3.26	3.22	3.24
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)		5.11	4.56	3.63	4.24	3.63	3.81	3.73	3.75	3.74	3.63	3.5	3.42
Nem Alma Kapasitesi (lt/saat)		1.1	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	2.1	2.1	1	1.5	2.5	2.7
Ses Seviyesi (dBA)	iç Ünite Düşük fan hızı	19	19	31	26	29	26	34	34	26	32	34	37
	Dış Ünite	45	45	47	47	47	47	54	54	46	47	54	55
TEKNİK ÖZELLİKLER													
Soğutucu Akışkan		R410a	R410a	R22	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Plasma Özelliği		Neo Plasma	Neo Plasma	Neo Plasma	Neo Dual Plasma	Neo Dual Plasma	Neo Dual Plasma	Neo Dual Plasma	Neo Dual Plasma	Plasma / Dual Plasma	Plasma / Dual Plasma	Plasma / Dual Plasma	Plasma / Dual Plasma
Özel Dijital Gösterge		Yok	Yok	Yok	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik İç Ünite Kurutma Fonksiyonu		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Jet Cool (Hızlı Soğutma)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Jet Heat		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok
Özel Filtreler		Antialerji	Antialerji	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Uyku Modu (Sleep Mode)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Sağlıklı Nem Alma		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik Sıcaklık Kontrolü		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Minimum Enerji Modu (Inverter)		Var	Var	Yok	Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok
Enerji Tasarruf Modu(Fuzzy)		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Akıllı Çalışma Sistemi		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Yıkanabilir Anti-bakteri Filtresi		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Programlama (Timer)		24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat
Çok Açılı Üfleme Ayarı		Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Kişiselleştirilen Hava Akışı (Aerosense)		Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Akıllı Nem Kontrolü		Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Homojen Hava Dağılım Sistemi (Chaos Swing)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik Hava Yönlendirme (Sağ-Sol)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Kompresör Tipi		DC Inverter	DC Inverter	Rotary	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Buz Çözme (Defrost) Özelliği		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Fan Hızı Kademesi		5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Uzaktan Kumanda		LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Sıcak Kalkış Modu (Hotstart)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
BOYUTLAR													
İç Ünite (GxYxD) mm		895x285x195	895x285x195	600X600X146	911x282x172	911x282x172	915x280x175	1090x300x223	1104x296x200	915x280x175	915x280x175	1104x296x200	1104x296x200
Dış Ünite (GxYxD) mm		770x545x288	770x545x288	770x540x245	770x540x245	770x540x245	770x540x245	870x655x320	870x655x320	770x540x245	770x540x245	870x655x320	870x655x320
AĞIRLIK													
İç Ünite Net (kg)		12	12	13	7.8	7.8	13	11.6	15.5	11.5	11.5	15	15.5
Dış Ünite Net (kg)		35	35	35	35	35	35	45	45	30	32	47	56

		ACTIVE PLASMA PLUS					NEO PLASMA	ACTIVE POWER				
ARÇELİK		90040	12040	15040	18040	24040	6510 AA	90030	12030	15030	18030	24030
İç Ünite Adedi		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KAPASİTE												
Soğutma Kapasitesi (BTU/h)		9500	13000	14800	19200	25000	30500	9500	13000	14800	19200	25000
Soğutma Kapasitesi (W)		2785	3812	4340	5630	7331	8944	2785	3812	4340	5630	7331
Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		10000	15000	16000	21200	28000	35000	10000	15000	16000	21200	28000
Isıtma Kapasitesi (W)		2932	4398	4692	6217	8211	10263	2932	4398	4692	6217	8211
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER												
Çekilen Enerji (Watt)												
	Soğutma Tekli	850	1190	1350	1750	2280	2850	850	1190	1350	1750	2280
	Isıtma Tekli	780	1220	1350	1780	2410	3170	780	1220	1350	1780	2410
Enerji Sınıfı (Soğutma)		A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A
Enerji Sınıfı (Isıtma)		A	A	B	B	B	C	A	A	B	B	B
Çekilen Akım (amp)												
	Soğutma	3.7	5.4	6.1	7.8	10.3	13	3.7	5.4	6.1	7.8	10.3
	Isıtma	3.4	5.5	6.1	7.8	10.9	14.2	3.4	5.5	6.1	7.8	10.9
Isıtma Tipi		Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump
Voltaj / Frekans Değeri (V/Hz)		220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
PERFORMANS												
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)		3.3	3.2	3.2	3.22	3.22	3.14	3.3	3.2	3.2	3.22	3.22
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)		3.8	3.6	3.5	3.49	3.41	3.24	3.8	3.6	3.5	3.49	3.41
Nem Alma Kapasitesi (lt/saat)		1	1.5	1.5	2.5	2.7	3.2	1	1.5	1.5	2.5	2.7
Ses Seviyesi (dBA)	iç Ünite Düşük fan hızı	26	32	32	34	37	40	26	32	32	34	37
	Dış Ünite	46	47	50	54	55	57	46	47	50	54	55
TEKNİK ÖZELLİKLER												
Soğutucu Akışkan		R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22
Plasma Özelliği		Neo Plasma	Neo Plasma	Neo Plasma	Neo Dual Plasma	Neo Dual Plasma	Neo Plasma	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Özel Dijital Gösterge		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik İç Ünite Kurutma Fonksiyonu		Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Jet Cool (Hızlı Soğutma)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Jet Heat		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Özel Filtreler		Yok	Bio Aktif Karbon Filtre	Bio Aktif Karbon Filtre	Yok	Yok	Bio Aktif Karbon Filtre	Bio Aktif Karbon Filtre	Bio Aktif Karbon Filtre	Bio Aktif Karbon Filtre	Bio Aktif Karbon Filtre	Bio Aktif Karbon Filtre
Uyku Modu (Sleep Mode)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Sağlıklı Nem Alma		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik Sıcaklık Kontrolü		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Minimum Enerji Modu (Inverter)		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Enerji Tasarruf Modu(Fuzzy)		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Akıllı Çalışma Sistemi		Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Yıkanabilir Anti-bakteri Filtresi		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Programlama (Timer)		24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat
Çok Açılı Üfleme Ayarı		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Kişiselleştirilen Hava Akışı (Aerosense)		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Akıllı Nem Kontrolü		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Homojen Hava Dağılım Sistemi (Chaos Swing)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik Hava Yönlendirme (Sağ-Sol)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Kompresör Tipi		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Buz Çözme (Defrost) Özelliği		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Fan Hızı Kademesi		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Uzaktan Kumanda		LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Sıcak Kalkış Modu (Hotstart)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
BOYUTLAR												
İç Ünite (GxYxD) mm		840x265x158	840x265x158	840x265x158	1085x298x185	1085x298x185	1209x346x205	840x265x173	840x265x173	840x265x173	1090x300x223	1090x300x223
Dış Ünite (GxYxD) mm		575x540x262	770x540x245	770x540x245	870x655x320	870x800x320	870x800x320	575x540x262	770x540x245	770x540x245	870x655x320	870x800x320
AĞIRLIK												
İç Ünite Net (kg)		8	8	8	11.6	12.6	20	8	8	8	11.6	12.6
Dış Ünite Net (kg)		29	38	37	54	64	72	29	38	37	54	64

		STANDART					PORTATİF	SALON TİPİ	KASET TİPİ
ARÇELİK		70110	90110	18110	24110	12010	90090	7410 AA	CAS 10604 AA
İç Ünite Adedi		1	1	1	1	1	1	1	1
KAPASİTE									
Soğutma Kapasitesi (BTU/h)		7000	9000	18500	24000	12000	9700	47000	48000
Soğutma Kapasitesi (W)		2052	2639	5425	7038	3024	2845	13783	14065
Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		7800	9700	19700	25000	13000	9800	54000+10000	52000
Isıtma Kapasitesi (W)		2287	2844	5777	7331	3276	2874	15835	15237
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER									
Çekilen Enerji (Watt)									
	Soğutma Tekli	640	900	1930	2500	1320	1090	4650	4900
	Isıtma Tekli	620	870	1950	2430	1260	950	4900+3000	4900
Enerji Sınıfı (Soğutma)		A	C	C	C	C	A	C	C
Enerji Sınıfı (Isıtma)		A	C	D	D	C	A	D	D
Çekilen Akım (amp)									
	Soğutma	3	3.9	9.1	11.3	6	5	9	8.5
	Isıtma	3	3.8	9.2	11	5.8	4.3	8.4	8.7
Isıtma Tipi		Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump	Heat-pump + Ek Reziztans	Heat-pump
Voltaj / Frekans Değeri (V/Hz)		220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	380-415/50	380-415/50
PERFORMANS									
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)		3.2	2.93	2.81	2.81	2.66	2.61	2.96	2.85
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)		3.68	3.25	2.96	3.01	3.02	3.02	3.23	3.1
Nem Alma Kapasitesi (lt/saat)		0.85	0.85	2.5	2.7	1.5	1	5.3	5.3
Ses Seviyesi (dBA)	iç Ünite Düşük fan hızı	31	31	35	39	36	48	53	41
	Dış Ünite	46	46	54	55	47	-	62	59
TEKNİK ÖZELLİKLER									
Soğutucu Akışkan		R22	R22	R22	R22	R22	R410A	R22	R22
Plasma Özelliği		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Özel Dijital Gösterge		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Var	Var	Yok
Otomatik İç Ünite Kurutma Fonksiyonu		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Jet Cool (Hızlı Soğutma)		Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Var	Var
Jet Heat		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Özel Filtreler		Bio Aktif Karbon Filtre	Bio Aktif Karbon Filtre	Yok	Yok	Yok	Yok	Bio Aktif Karbon Filtre	Bio Aktif Karbon Filtre
Uyku Modu (Sleep Mode)		Var	Var	Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok
Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite		Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Var	Var
Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma		Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Var	Var
Sağlıklı Nem Alma		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik Sıcaklık Kontrolü		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Minimum Enerji Modu (Inverter)		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Enerji Tasarruf Modu(Fuzzy)		Var	Var	Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok
Akıllı Çalışma Sistemi		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Var	Var
Yıkanabilir Anti-bakteri Filtresi		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Programlama (Timer)		24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	7 Saat	24 Saat	7 Saat	7 Saat
Çok Açılı Üfleme Ayarı		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Kişiselleştirilen Hava Akışı (Aerosense)		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Akıllı Nem Kontrolü		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Homojen Hava Dağılım Sistemi (Chaos Swing)		Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Var	Var
Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı)		Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Yok	Var
Otomatik Hava Yönlendirme (Sağ-Sol)		Yok	Yok	Yok	Yok	Var	Yok	Var	Var
Kompresör Tipi		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll
Buz Çözme (Defrost) Özelliği		Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Var	Var
Fan Hızı Kademesi		3	3	3	3	3	3	3	4
Uzaktan Kumanda		LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	Basit	Basit	Basit
Sıcak Kalkış Modu (Hotstart)		Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
BOYUTLAR									
İç Ünite (GxYxD) mm		802x262x165	802x262x165	1080x314x182	1080x314x182	770x285x180	435x765x400	590x1850x440	840x840x288
Dış Ünite (GxYxD) mm		675x575x350	675x575x350	840x600x280	840x600x280	800x500x250		900x1165x370	900x1165x370
AĞIRLIK									
İç Ünite Net (kg)		7	7	12	12	7	30.5	58	32
Dış Ünite Net (kg)		25	25	40.5	48	29	-	90	93